※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

医療用かばん 外6件 購入仕様書

履 行 場 所　福岡市消防局警防部救急課
履 行 期 間　契約締結の日から
平成27年3月10日まで
かし担保期間　年 月
品 名　医療用かばん 外6件

内 訳

番号	品 名	規格	単位	数量
1	医療用かばん (1)	ファーノ社製 トラウマキット(青) モデル5102	個	1
2	医療用かばん (2)	ファーノ社製 マックストラウマキットII モデル5135	式	1
3	KED	ファーノ社製 ファーノケッド モデル125	個	1
4	インハレーター	ファーノ社製 インハレーター2 モデル301J	個	1
5	バックボード一式		式	1
	(バックボード一式の内訳)	・ハイテクバックボード モデル2010 ・バックボードストラップ モデル436－BG ・ヘッドイモビライザー モデル445	個 本 個	1 5 1
6	固定器具セット	ファーノ社製 フラクチャーキット モデルSP－9606 ※1	式	1
7	ターポリン担架	NSYターポリン担架 ※2	式	2

※1 装着したままレントゲン撮影ができること。繰り返し使用できること。一式を収納できる袋を付けること。固定に必要なマジックテープ等が固定器具に備わっていること。
※2 防水性のターポリン地であること。また，固定ベルトを2本付けること。

納品時期については，契約締結後，消防局救急課の担当：手塚と打合せを行うこと。
TEL：725-6578

発注番号 426300256?

モデル5102 トラウマキット、モデル5103 トラウマキットⅡ

主な特長：

- 仕切りによって５ヶ所に仕切られていますが、仕切りをずすこともできます。
- ふたにはベルクロ／ジッパー式のポケットや伸縮式のループに鉗子類や包帯等を入れることができます。
- 壁掛け用のＤリングが取り付けてあります。
- 手持ち、肩掛けができます。

仕様　モデル5102

寸法	37×34×15cm
重量	1．0kg
色	オレンジ、ブルー

仕様　モデル5103

寸法	45×36×17cm
重量	1．2kg
色	オレンジ、ブルー

モデル5102

モデル5103

モデル5135 マックス トラウマキットⅡ

主な特長：

- 色分けされたポウチに器具を整理して収納することができます。
- 透明窓付きポウチ黒×３個、オレンジ×１個及びイエロのメディケーションバッグ×１個が入っています。
- モデル５１１６イントラベノスミニ×２個も標準装備さています。
- 内部にはポウチを保持するフラップが３ヶ所に取り付けあります。
- メディケーションバッグは鉗子、ハサミ等を入れるのにしています。
- 手持ち、背負いが可能です。

仕様

寸法	44×35×24cm
重量	2. 6kg
色	オレンジ

ポウチ（標準装備）

ポウチ 黒 (2)28×11×4cm
ポウチ 黒 (1)33×11×4cm
ポウチ オレンジ (1)30×10×10cm
メディケーションバッグ (1)32×24×18cm

ファーノケッド モデル125
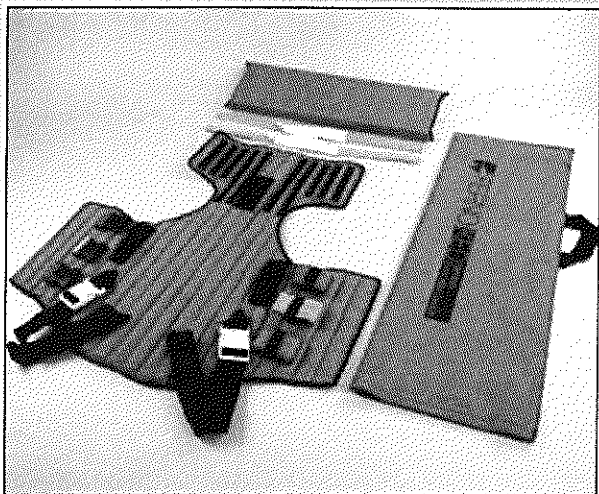
主な特長：

- 主に自動車事故で座位の傷病者を救出する際に使用します。

  固定に使用するベルトは色分けされ本体に縫い付けられいますので、素早く間違いなく装着することができます
- 頭部、頸部、腰椎の固定、保護を確実に行うことにより二次障害の危険を防ぎます。
- 縦方向の固定にはオーク材の芯が使用されており、装着たままレントゲン撮影をすることができます。
- エクストリケーションカラーを一緒に収納できるように収納ケースは大きめになっています。
- 聴診器、心電計、除細動器、アンチショックパンツの併も容易に行うことができます。
- 表面はナイロン織製です。

座った状態で装着します。

色分けされた固定ベルトを締めます。

持ち手用のベルトにより搬送が容易にできます。

使用後は、専用のケースに収納できます。

仕様

長さ	83cm
幅	81cm
厚さ	1cm
重量	3kg
最大荷重	227kg

インハレーター2

063

医療機器承認番号：21400BZY00061000

商品コード	商品名
FW-1201-004	モデル301J インハレーター2
FW-2201-002	#301J用接続アダプタ 26/31mm
FW-2201-004	#301J用接続アダプタ 23/28mm
FW-2201-005	#301J用接続アダプタ 25/30mm
FW-2201-006	#301J用接続アダプタ 15/22mm
FW-2201-007	#301J用接続アダプタ 57mm

※リザーバーにかわって、蘇生バッグに取り付けて使用します。
※蘇生バッグの陰圧を感知し、蘇生に使用した分の酸素を自動的に補充します。
※リザーバーと違い、定量の酸素を流し続ける事がないので、酸素を有効に使用する事ができます。
※国内で多く使用されている蘇生バッグに接続が可能です。
※本体は約300gと軽量コンパクトです。
※米国材料試験協会(ASTM)の規格に合致しています。

■仕様

駆動圧力	270～600kPa
酸素供給量	0～160L/分
デマンド作動圧力	0～－49Pa(－0.5cmH₂O)
使用温度	－34～52℃
保管温度	－40～71℃
重量	約300g

※仕様は改良のため予告無く変更される場合があります。
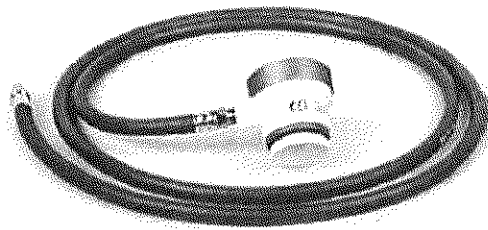
ハイテクバックボード モデル2010
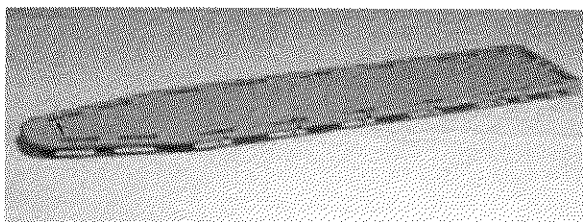
● ＡＢＳ樹脂製なのでメンテナンスが容易です。
● ピンは全てオフセットされています。
● 適度な浮力があるので水難救助時にも使用できます。
● ピンは非金属製なので、ＣＴやレントゲン撮影が可能です。
● バスケットストレッチャーシリーズに収容できる形状になっています。

仕様

全長	183cm	厚さ	4．5cm
全幅	41cm	重量	5．9kg
		最大荷重	159kg

バックボードストラップ モデル436－OR、436-BG
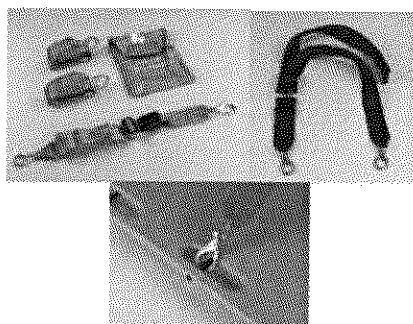
モデル４３６－ＯＲ
● バックボードに固定する際に使用します。
● バックルは金属製です。
● ３本１セット、収納ケース付きです。
● スピードクリップ付きなので脱着が容易です。
● １本単位はモデル４３６－Ｓとなります。

モデル４３６－ＢＧ
● バックルはプラスチック製です。
● レントゲン、ＭＲＩ撮影が可能です。
● スピードクリップ付きなので脱着が容易です。

※ 両モデルともスピードクリップ付きなので脱着が容易に行えます。
※ クリップの材質は真鍮です。

ロングバックボード モデル700シリーズ
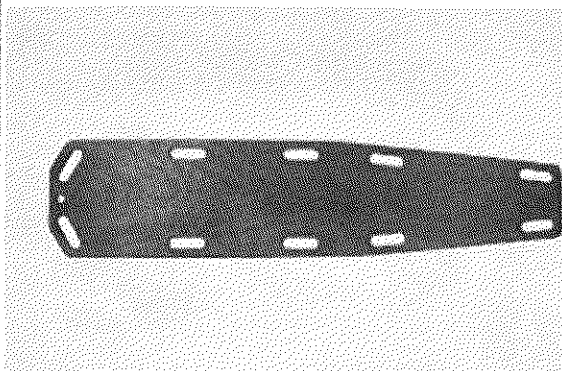
● 素材は１１枚の板を貼り合わせた合板で、耐水処理が施されてい ます。
● 浮力があるので、陸上だけでなく水難救助時にも使用できます。

● ボードの周囲にはプロテクターを兼用した光反射テープが貼り付けてありますので、夜間の視認性にも優れています。
● バスケットストレッチャーｼﾘｰｽﾞに収容できる形状になっています。
● 地面から浮かして持ち易くしたランナー付き、スピードクリップ用ピン付き、又は両方が付いたモデルが選択できます。

モデル７４０　フラット、モデル７４１　ランナー付
モデル７４２　ピン付、モデル７４３　ランナー、ピン付

仕様

全長	183cm	厚さ(741、743)	4cm
幅	41cm	重量	8kg
厚さ(741、743)	2cm	最大荷重	159kg
重量	7kg		

ヘッドイモビライザー　モデル445
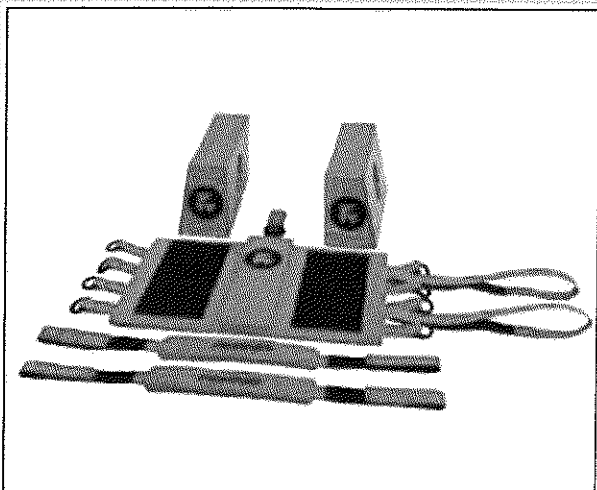
主な特長：
- 傷病者の頭部、頸部の固定を行う際に使用します。
- フォームラバーにビニールコーティングが施されており水や血液等を吸収しないので、清掃や手入れが容易にでき、常に清潔に保つことができます。
- 問診の妨げにならないように、耳の部分はくりぬいてあります。
- バックボード各種、及びスクープストレッチャーに取りけて使用します。
- 頸部固定カラーの併用をお勧めします。

※製造販売届出番号　13B1X00226−000010

仕様

長さ	26cm
幅	40cm
高さ	16cm
重量	0.8kg

MODEL SP9606	取扱説明書 フラクチャーキット	FORM FF-001 DATE 01/SEP/10 Ferno Fracture kit

この度はファーノ・ワシントン社製ファーノ・フラクチャーキット　モデルＳＰ－９６０６をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。本器をご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読み下さいますようお願い申し上げます。

お願い

１．この取扱説明書は、大切に保管して必要な時にはご再読下さい。

２．ご使用になる方は全員に適切な講習を行って下さい。

３．右の欄は必要事項の記録用にお使い下さい。

４．日常の点検は確実に行って下さい。

５．使用方法に関してお分かりにならない点がありましたら、販売店または弊社までお問い合わせ下さい。

______

購入日 ______

販売店 ______

その他 ______

ファーノ・ジャパン・インク日本支社

日本支社：〒１０１－００３２東京都千代田区岩本町１－９－８第３ＦＫビル３Ｆ
ＴＥＬ：０３（５８２０）４６４９ＦＡＸ０３（５８２０）４６６９
商品・技術センター：東京都八王子市下柚木５２８－１
ＴＥＬ：０４２６（７７）６６５６ＦＡＸ０４２６（７７）６６０３

布担架

ターポリン担架 253

商品コード	商品名
TT-1044-006	ターポリン担架 48cm×180cm 固定ベルト2本付

●狭い階段の曲がり角およびエレベーターの中など自由に搬送できます。
●患者に不安を与えないように、固定ベルトがついています。
●防水性のターポリン地を使用しています。

■仕様
外形寸法：48cm×180cm
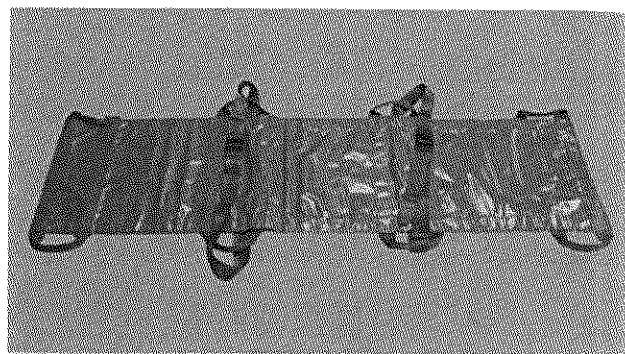
ターポリン担架 足袋付 254

商品コード	商品名
TT-1044-001	ターポリン担架 足袋付 幅広 ベルト2本付

■仕様
外形寸法：58cm×180cm
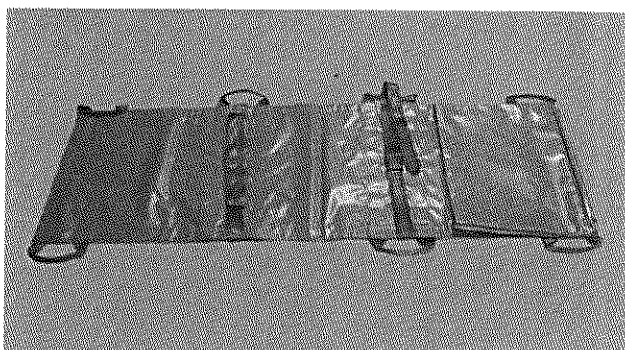
メッシュタイプ 楽々担架 255

商品コード	商品名
TT-1156-001	メッシュタイプ 楽々担架 足袋・ベルト付

●足袋・ベルトが付いていますので、急勾配の搬送も傷病者の方も安心です。
●メッシュシートを使用していますので、洗浄後の乾きが早くしかも軽量コンパクトです。

■仕様
本体質量：430g
外形寸法：180cm×60cm
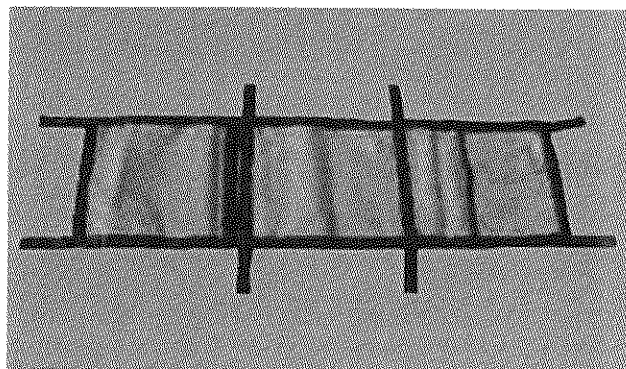
キャリーフ 256

商品コード	商品名
TT-3180-001	キャリーフ 6枚入

●セミディスポーザブルですから、いつも清潔・衛生的です。キャリーフの素材にはデュポン社の複合高機能不織布を使用。帯電防止処理済みで、強度や薬品耐性に優れた新素材です。また汚れのひどい場合の取り替えもとても経済的で廃棄も通常の可燃物と同様の処理が可能です。
●軽くて、小さくたためます。
支持棒がなく、厚い布地を使用していませんので、大変軽く、約300g。サイズは幅：65cm、長さ：170cmでたためばB5サイズになりますので、携帯にも便利で、狭い場所での保管スペースも取りません。
●使用上の注意
体重100kg以上には使用しないでください。
使用中に過激なショックや引っかかりに注意してください。
持手は手で握って使用してください。棒等を差し込んで使用すると破れることがあります。
本体に穴や亀裂が発生した場合は使用しないで、新しいキャリーフにお取換えください。
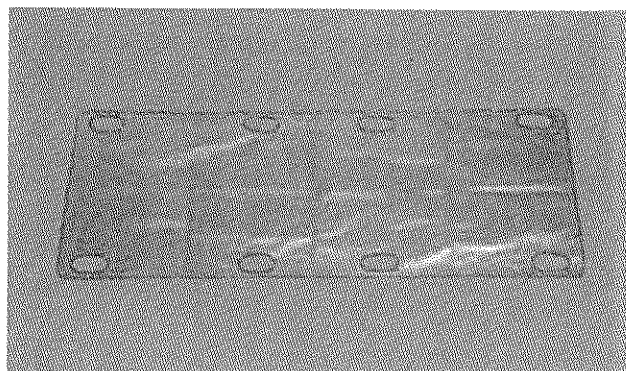
■仕様
本体質量：約300g
外形寸法：170cm×65cm(折り畳み時寸法：B5サイズ)
包装単位：6枚

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

呼吸管理資器材一式　購入仕様書

履　行　場　所　　消防局警防部救急課
履　行　期　間　　契約の締結日から
平成27年3月10日まで
かし担保期間　　　年　月
品　　　名　　呼吸管理資器材一式

内　　訳

	品　名	規　格	単位	数量	備考
1	アンブ蘇生バッグシリコーン製 オーバルプラス成人用 (構成品) ・成人用蘇生バッグ(リザーバー付) ・シリコーンカフ フェースマスク大人用No.5	 構成品規格 102 06 030 102 02 685	式 (個)	2 (各1)	
2	アンブ蘇生バッグシリコーン製 オーバルプラス小児用 (構成品) ・小児用蘇生バッグ(リザーバー付) ・シリコーンカフ フェースマスク小児用No.2	 構成品規格 102 06 040 102 02 684	式 (個)	1 (各1)	
3	アンブ蘇生バッグシリコーン製 新生児用 (構成品) ・新生児用蘇生バッグ ・シリコーンカフ フェースマスク幼児用No.0 ・酸素リザーバー	 構成品規格 102 02 380 102 02 683	式 (個)	1 (各1)	
4	減圧弁	FLW2型	個	1	携帯酸素ボンベへの取り付けに別途器具を必要としないもの。また，バルブ流量計，インハレータ等接続用アウトレット2個，酸素吸入用アウトレット1個が備わっていること。
5	マギール鉗子　大		本	1	
6	マギール鉗子　小		本	1	

発注番号 4263002568

7	喉頭鏡 （構成品） ・LEDレギュラーハンドル ・ミラー型ブレード　サイズ1 ・マッキントッシュ・アメリカ型ブレード 　サイズ2 ・マッキントッシュ・アメリカ型ブレード 　サイズ3 ・マッキントッシュ・アメリカ型ブレード 　サイズ4 ・ソフトケース	グリーンライン・ファイバーオプティック喉頭鏡	式	1	

その他

① 同等品で見積もる場合は，入札（見積り合わせ）の前までに，カタログ等の写しを提出して，担当課の了承を得ること。

② 契約後，下記担当者と打ち合わせること。

③ 納入日時，場所等については契約締結後に指示する。

④ 疑義が生じた場合は救急課の担当と協議し履行すること。

消防局警防部救急課
担当：手塚
TEL：725-6578

アンブ 蘇生バッグ シリコーン製 [オーバルプラス]

成人用
(マスク付)
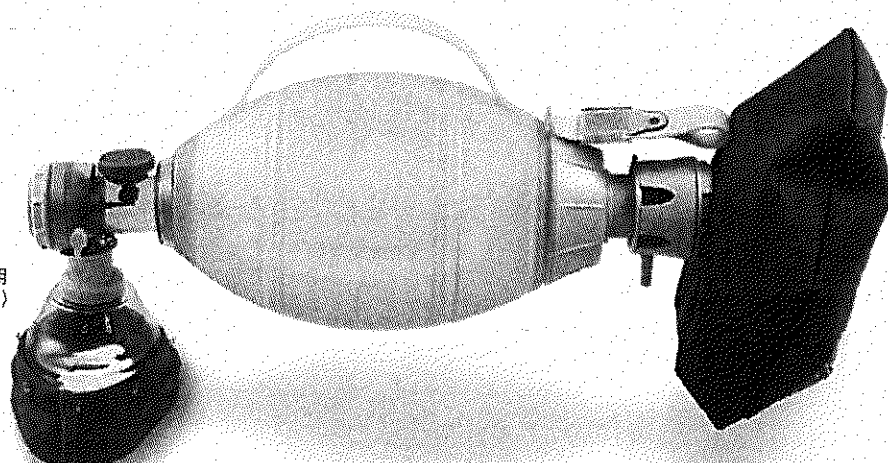
小児用
(マスク付)
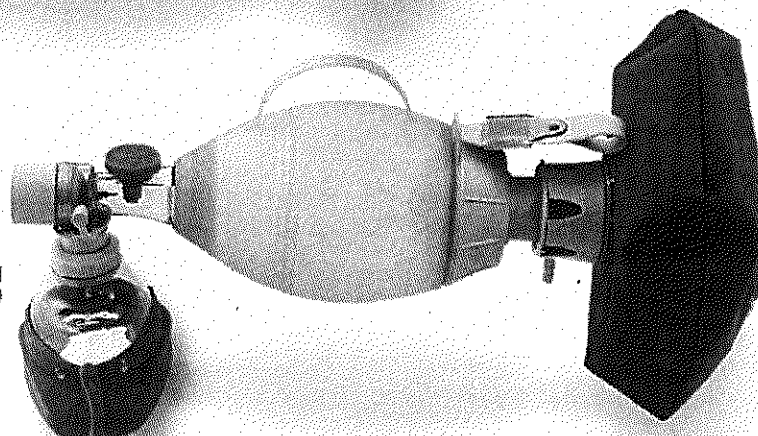
● 酸素リザーババッグも134℃オートクレーブ滅菌が可能です。

● 酸素リザーババッグの取り付け、取りはずしがワンタッチで可能。酸素の供給ができない使用環境下でも、より効率的に換気を行うことができます。

主な仕様(成人用)

最大送気量……………………1,100mL
圧リリーフバルブ作動圧……4.0kPa
酸素リザーババッグ容量……1,500mL
サイズ(マスク/酸素リザーババッグ除く)…29.1(長さ)×12.8(直径)cm
重量(マスク/酸素リザーババッグ含む)…約405g
医療機器承認番号……………22300BZX00198000

構成品(成人用) 102 06 030(470 015 000)

名 称	個数
蘇生バッグ(シリコーン製オーバル成人用)	1
蘇生用バルブ(圧制限バルブ付)	1
インレットバルブ	1
酸素リザーババッグ	1
収納バッグ	1

主な仕様(小児用)

最大送気量……………………450mL
圧リリーフバルブ作動圧……4.0kPa
酸素リザーババッグ容量……1,500mL
サイズ(マスク/酸素リザーババッグ除く)…24.5(長さ)×9.9(直径)cm
重量(マスク/酸素リザーババッグ含む)…約240g
医療機器承認番号……………22300BZX00198000

構成品(小児用) 102 06 040(370 041 000)

名 称	個数
蘇生バッグ(シリコーン製オーバル小児用)	1
蘇生用バルブ(ベビー蘇生用バルブ)	1
インレットバルブ	1
酸素リザーババッグ	1
収納バッグ	1

*フェースマスクは附属していません。別途ご購入ください(13ページ参照)。

アンブ 蘇生バッグ シリコーン製［新生児用］
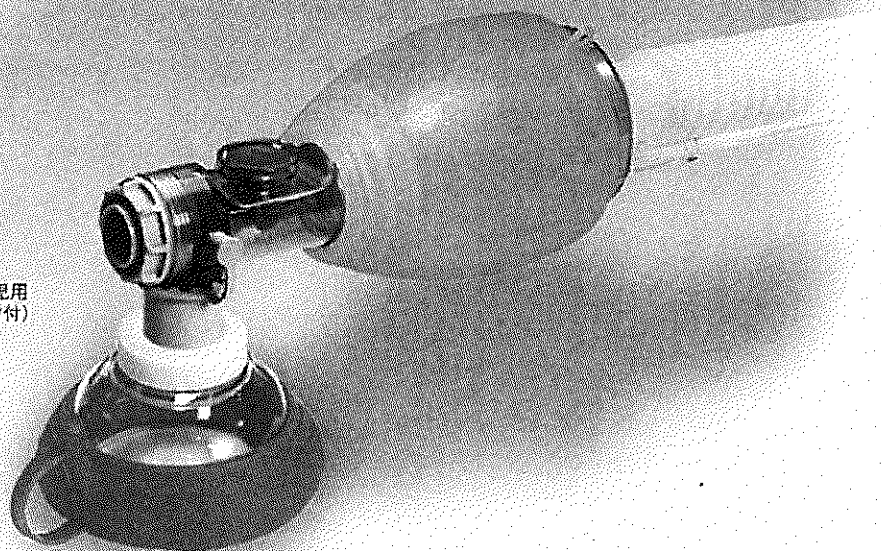
新生児用
（マスク付）

- 10kg未満の乳児・新生児にご使用いただけます。
- 耐久性に優れ、手によくなじむ半透明シリコーン製。内部が見えるので洗浄もしやすく、分解・組立も簡単です。
- 洗浄、薬液消毒、134℃オートクレーブ滅菌可能（酸素リザーバを除く）。
- 圧リリーフバルブ付き。
- マノメータポート付きです。マノメータ（オプション）による気道内圧、およびPEEP圧モニタリングが可能です。
- PEEPバルブを直接接続できます。

主な仕様（新生児用）

最大送気量……………………150mL
酸素リザーババッグ容量……100mL
サイズ（マスク/酸素リザーバ除く）…16.5（長さ）×7.0（直径）cm
重量（マスク/酸素リザーバ含む）…97g
医療機器承認番号……………20400BZY00535000

構成品（新生児用）　102 02 380（A 288 001 000）

名称	個数
蘇生バッグ（シリコーン製新生児用）	1
蘇生用バルブ	1
インレットバルブ	1
酸素リザーバ	1
収納バッグ	1

*フェースマスクは附属していません。別途ご購入ください（13ページ参照）。

アンブ フェースマスク

蘇生バッグによる人工呼吸では、バッグはもとより使用するフェースマスクも大切な要素のひとつ。豊富なラインアップとサイズがそろったアンブ社製マスク。最適なマスクをお選びください。

シリコーンカフ フェースマスク

- シリコーン製のクッションは、独特なシェイプ*1と硬さの調節により、患者さんにジャストフィット。ラテックスアレルギーの心配もありません。
- オートクレーブ滅菌(134℃)が可能です*2。
- 透明ドームなので、患者さんの唇の色、嘔吐の有無、自発呼吸の有無を確認できます。
- 親指をあてる部分が平らになっており、手の小さな方でも余分な力を必要とせずにマスク保持が可能です*1。
- 幼児用マスクNo.0通気孔付は、気道内圧が約40cmH_2Oをこえないよう設計されています。成人用蘇生バッグを幼児で使用する際に併用することで、より安全に換気いただけます。

❶ 102 02 680	シリコーン カフマスク 透明ドーム	新生児用 No.0A	❺ 102 02 681	シリコーン カフマスク 透明ドーム	大人用 No.4
❷ 102 02 682		幼児用No.0 通気孔付	❻ 102 02 685		大人用 No.5
❸ 102 02 683		幼児用 No.0	❼ 102 02 686		大人用 No.6
❹ 102 02 684		小児用 No.2			

*1 幼児用、新生児用を除く。*2 新生児用を除く。

透明ドーム フェースマスク

- クッションは独特なシェイプ*と硬さの調節により、患者さんにジャストフィット。ラテックス製のクッションは、有毒ガス環境でも安心してご使用いただけます。
- オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。
- 透明ドームなので、患者さんの唇の色、嘔吐の有無、自発呼吸の有無を確認できます。
- 親指をあてる部分が平らになっており、手の小さな方でも余分な力を必要とせずにマスクの保持が可能です*。
- 幼児用マスクNo.0通気孔付は、気道内圧が約40cmH_2Oをこえないよう設計されています。成人用蘇生バッグを幼児で使用する際に併用することで、より安全に換気いただけます。

❶ 102 02 654	マスク 透明ドーム	幼児用 No.0通気孔付	❹ 102 02 658	マスク 透明ドーム	大人用 No.4
❷ 102 02 655		幼児用 No.0	❺ 102 02 659		大人用 No.5
❸ 102 02 657		小児用 No.2			

* 幼児用を除く。

ディスポーザブル フェースマスク

- 手術時の麻酔の導入から、救急における人工呼吸時まで、様々な場面でご活用ください。
- クッション部は柔らかく、ドーム部の親指をあてる部分が平らになっていますので、余分な力を必要とせず、患者さんにフィットさせることができます。クッション部の硬さを調節できるバルブ付モデルもあります。
- 透明ドームなので、患者さんの唇の色・嘔吐の有無など、マスクをあてたままで確認できます。また、自発呼吸があれば、ドームが曇ることにより瞬時に判定できます。
- 親指をあてる部分が平らになっており、手の小さな方でも余分な力を必要とせずにマスクの保持が可能です。
- 新生児からラージアダルトまで、6種類の豊富なサイズをご用意しています。
- フックリング付ですから、麻酔時にはヘッドストラップも使用可能。フックリングは取りはずしも簡単です(幼児・新生児を除く)。

バルブ付

❶ 102 02 895	ディスポ フェースマスク バルブ付	新生児	❹ 102 02 892	ディスポ フェースマスク バルブ付	フックリング付 スモールアダルト
❷ 102 02 894		幼児	❺ 102 02 891		フックリング付 ミディアムアダルト
❸ 102 02 893		フックリング付 小児	❻ 102 02 890		フックリング付 ラージアダルト

バルブなし

❶ 102 02 865	ディスポ フェースマスク	新生児	❹ 102 02 862	ディスポ フェースマスク	フックリング付 スモールアダルト
❷ 102 02 864		幼児	❺ 102 02 861		フックリング付 ミディアムアダルト
❸ 102 02 863		フックリング付 小児	❻ 102 02 860		フックリング付 ラージアダルト

減　圧　弁

減圧弁 FLW2型 075

製造販売業許可番号：11B1X00012

商品コード	商品名
BE-1007-015	減圧弁 FLW2型(ヨーク型)

■仕様
本体質量：約1.1kg
外形寸法：幅159mm×高さ81mm×奥行き98mm

供給圧力	19.6Mpa以下
圧力ゲージ	0～30Mpa
流量設定	0.5～15ℓ/分 0.5、1、2、3、4、5、6、8、10、12、15ℓ/分
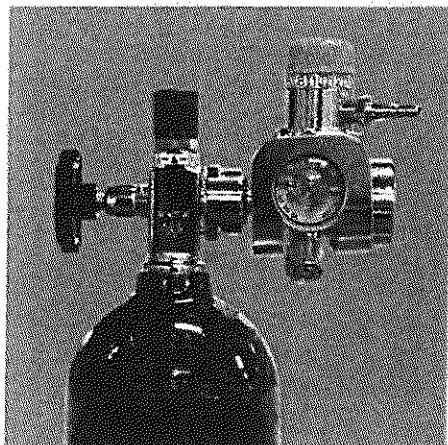
◉安全性
発火の危険がある金属素材(アルミニウム等)を一切使用せず、さらに段階的な入力部の機構で安全性を高めています。
◉ダイヤル式流量計
ダイヤルを回して、希望の流量へすばやく到達できます。
(目盛と目盛の間では希望の流量は得られません)
◉メータープロテクター・保護カバー
メーター部の損傷を防ぐゴム製プロテクターと金属保護カバーをつけました。
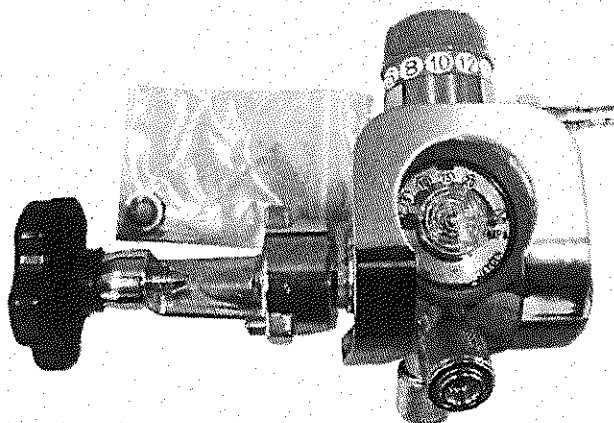
一般医療機器・特定保守管理医療機器

減圧弁 モデル801J 076

製造販売業許可番号：13B1X00226

商品コード	商品名
FW-1201-001	減圧弁 モデル801J

◉減圧弁にバルブ流量計、酸素吸入用アウトレット1個、デマンドバルブと酸素圧吸引器を接続するアウトレット2個が付いています。
◉圧力ゲージ破損防止のため、ゴムカバーが付いています。
◉スピラクル社製
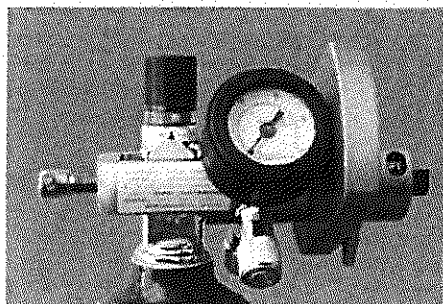
■仕様
本体質量：700g
外形寸法：幅143.5mm

供給圧力	0～14.7Mpa(150kgf/cm²)
出口圧力	390Kpa(4kgf/cm²)
流量設定	0～25ℓ/分 (11レベル：1/4、1/2、1、2、3、4、6、8、10、15、25)
流量誤差	(目盛に対して)±10%
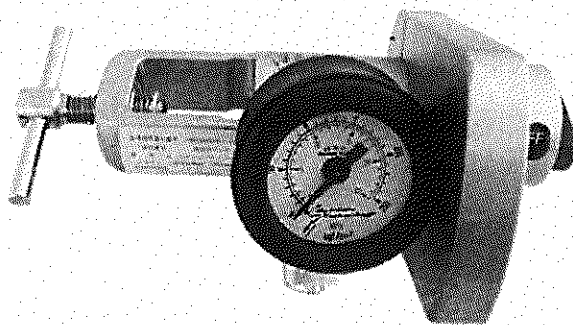
一般医療機器・特定保守管理医療機器

マギール鉗子・スタイレット・潤滑ゼリー

マギール鉗子 110

製造販売業許可番号：13B3X00089

商品コード	商品名
BE-1605-031	マギール氏鉗子 18cm（小）
BE-1605-032	マギール氏鉗子 21cm（中）
BE-1605-033	マギール氏鉗子 25cm（大）
BE-1605-034	マギール氏鉗子 28cm（特大）

一般医療機器
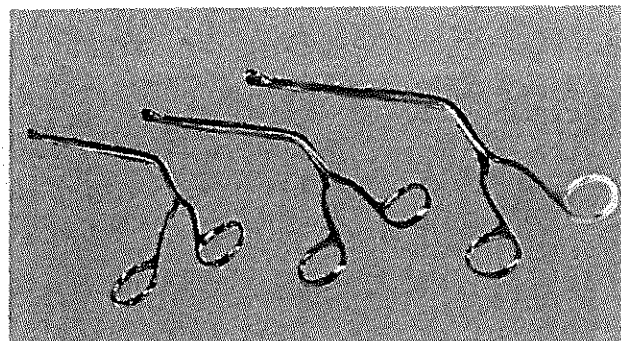
スタイレット 111

製造販売業許可番号：11B1X00012

商品コード	商品名
BE-1010-061	スタイレット（小）
BE-1010-062	スタイレット（大）

製造販売業許可番号：23B1X00024

商品コード	商品名
BE-3003-451	スタイレット（小）2.0mm 10本入
BE-3003-452	スタイレット（中）4.0mm 10本入
BE-3003-453	スタイレット（大）5.0mm 10本入

- シングルユース（使い捨て）製品。
- 挿管チューブへの通りが良く、先端がチューブ外に出た際にも気管壁を傷つけにくくなっています。
- 単回使用製品です。

■仕様

スタイレット（小）：外径2.0mm×チューブ内径2.5～4.5mm×長さ225m
スタイレット（中）：外径4.0mm×チューブ内径5.0～8.0mm×長さ335m
スタイレット（大）：外径5.0mm×チューブ内径8.5～11.0mm×長さ365m
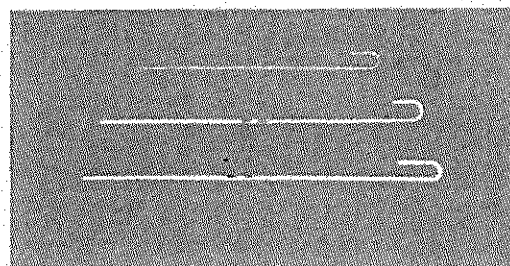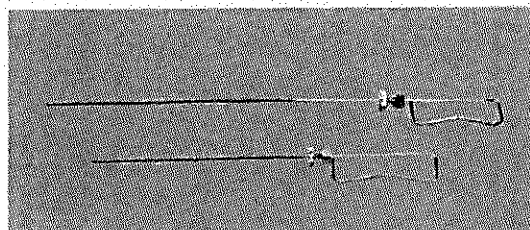
一般医療機器

K-Yルブリケーティングゼリー100g 112

商品コード	商品名
BE-9024-001	KYルブリケーティングゼリー 100g

- 水溶性の潤滑ゼリーです。
- 刺激成分を含まず、無臭ですので不快感がありません。使用後は簡単に水で洗い流せます。
- 適度な粘度があります。器具の表面に良くなじみ、金属・ゴム・プラスチックなどに対する腐食性はありません。

キシロカインゼリー 113

商品コード	商品名
MS-6013-044	キシロカインゼリー 2% 30mLX5

- 表面麻酔剤
- 有効成分　1mℓ中塩酸リドカイン20mg含有

医薬品
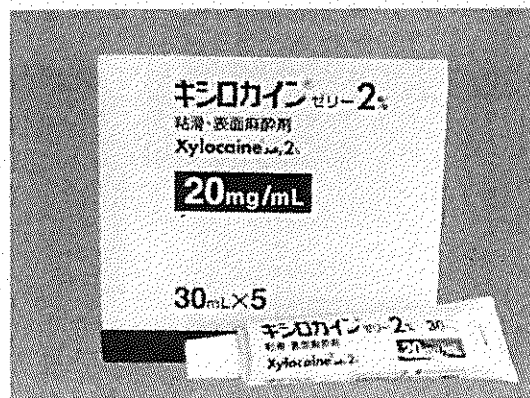
MPi GreenLine FiberOptic Laryngoscopes
グリーンライン・ファイバーオプティック喉頭鏡

LEDハンドル新発売

高輝度11，000ルーメン
長寿命70，000時間
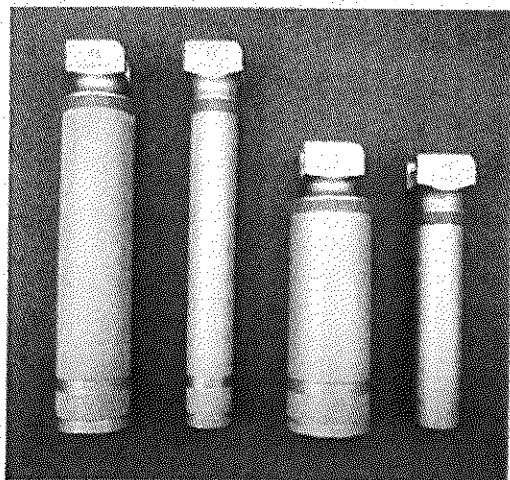
レギュラー　ペンライト　スタビィ　ミニ

5-0246-89
グリーンライン・ファイバーオプティック　LEDレギュラーハンドル　34，000円
単2電池　2個使用
5-0246-80
グリーンライン・ファイバーオプティック　LEDペンライトハンドル　34，000円
単3電池　2個使用
5-0246-81
グリーンライン・ファイバーオプティック　LEDスタビィハンドル　35，000円
単3電池　2個使用
5-0246-88
グリーンライン・ファイバーオプティック　LEDミニハンドル　36，000円
リチウムイオン電池　CR123　1個使用

5-0240-56
ファイバーオプティック・LEDランプ　20，000円
輝度　11,000ルーメン　寿命70,000時間
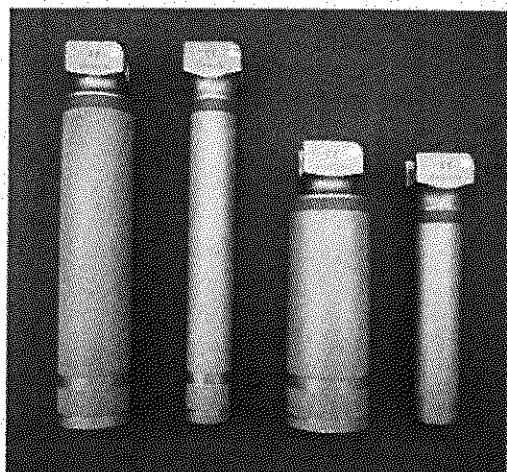
レギュラー　ペンライト　スタビィ　ミニ

5-0236-39
グリーンライン・ファイバーオプティック　レギュラーハンドル　14，000円
単2電池　2個使用
5-0236-30
グリーンライン・ファイバーオプティック　ペンライトハンドル　15，000円
単3電池　2個使用
5-0236-31
グリーンライン・ファイバーオプティック　スタビィハンドル　15，000円
単3電池　2個使用
5-0236-38
グリーンライン・ファイバーオプティック　ミニハンドル　22，000円
リチウムイオン電池　CR123　1個使用

明るいキセノンランプ
5-0240-53
ファイバーオプティック・ランプ　3，000円
輝度10，000ルーメン　寿命20時間
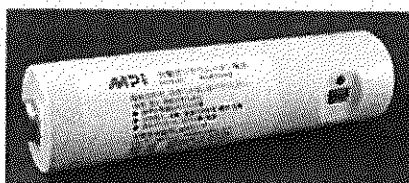
喉頭鏡・検眼鏡・耳鏡ハンドル用
充電式リチウムイオン電池　単2直列2本型
MLIB-2C
充電式リチウムイオン電池　7,000 円
MLIB-A
専用ACアダプター　3,000 円

販売名　グリーンライン・ファイバーオプティック喉頭鏡　製造販売届出番号：13B1X00118SUN001
一般医療機器　一般的名称　挿管用喉頭鏡

外国製造業者
アメリカ合衆国

製造販売業者
株式会社 エム・ピー・アイ

お問い合わせ先
Neo-Firm　株式会社ネオファーム
〒657-0832
兵庫県神戸市灘区岸地通5丁目10番4号 真幸ビル4階
TEL 078-861-2105 FAX 078-861-2125

MPi GreenLine FiberOptic Laryngoscopes

ブレードのサイズは、全て[illegible]の全長です。

ミラー型ブレード
ストレート型の定番モデル。

- 5-5233-20 ミラー型ブレード サイズ 00 65mm
- 5-5233-00 ミラー型ブレード サイズ 0 75mm
- 5-5233-01 ミラー型ブレード サイズ 1 102mm
- 5-5233-02 ミラー型ブレード サイズ 2 155mm
- 5-5233-03 ミラー型ブレード サイズ 3 195mm
- 5-5233-04 ミラー型ブレード サイズ 4 205mm

各サイズ 15,000 円

ミラー・ポート型ブレード
酸素供給チューブ付きで、低酸素の危険なく挿管や喉頭鏡検査を実施できます。

- 5-5248-00 ミラー・ポート型ブレード サイズ 0 75mm
- 5-5248-01 ミラー・ポート型ブレード サイズ 1 102mm

各サイズ 24,000 円

ソパー型ブレード
幅広で平坦な形のブレードで、早産児や新生児の舌の動きを制限し易い形になっています。

- 5-5240-01 ソパー型ブレード サイズ 1 102mm

22,000 円

ウィスコンシン型ブレード
舌圧子部と辺縁が直線的で、縁は先端部に向かってやや広がっています。この特徴的な形によって視野が広がり、挿管中の外傷の確率を減少させる事が出来ます。
ブレード先端は、右側の方がやや大きめに広がっているので喉頭蓋を持ち上げるのにより適しています。

- 5-5234-02 ウィスコンシン型ブレード サイズ 2 135mm
- 5-5234-03 ウィスコンシン型ブレード サイズ 3 162mm
- 5-5234-04 ウィスコンシン型ブレード サイズ 4 199mm

各サイズ 20,000 円

右：ウィスコンシン
左：ホワイトヘッド

ホワイトヘッド型ブレード
ウィスコンシン型の改良型で、視野を広げ挿管を容易に行うため、また、門歯の損傷を減少させるために上部の縁を削っています。

- 5-5244-03 ホワイトヘッド型ブレード サイズ 3 162mm

22,000 円

ロバートショウ型ブレード
乳児・小児用に作られ、先端より1/3のあたりから緩やかにカーブしています。また、マッキントッシュブレードのように間接的に喉頭蓋を持ち上げる設計になっています。

- 5-5237-00 ロバートショウ型ブレード サイズ 0 84mm
- 5-5237-01 ロバートショウ型ブレード サイズ 1 112mm

各サイズ 22,000 円

フィリップス型ブレード
ジャクソンのストレートな部分と、ミラーの先端がカーブした部分を採り入れ、両者の形を融合させて設計しています。その結果より広い視野が確保され、挿管時に気管まで殆ど直線的にアプローチすることができます。

- 5-5235-01 フィリップス型ブレード サイズ 1 113mm
- 5-5235-02 フィリップス型ブレード サイズ 2 166mm

各サイズ 20,000 円

クランウォール型ブレード
ミラー改良型
ミラー型のブレードの縁を削り、幅を狭くしていますので、開口制限があっても挿入でき、上顎歯列の損傷の確率も減少します。

- 5-5236-00 クランウォール型ブレード サイズ 0 75mm
- 5-5236-01 クランウォール型ブレード サイズ 1 102mm
- 5-5236-02 クランウォール型ブレード サイズ 2 155mm
- 5-5236-03 クランウォール型ブレード サイズ 3 195mm

各サイズ 20,000 円

ウィス・ヒップル型ブレード
ウィスコンシン型の改良型で、縁が少し大きめです。ウィスコンシンと比べて辺縁が更に直線的で、舌圧子と平行して伸びています。主に乳児用に設計されています。嘴状の先端部分がより広くなっており喉頭蓋を持ち上げるのに非常に適しています

- 5-5234-20 ウィス・ヒップル型ブレード サイズ 00 65mm
- 5-5234-00 ウィス・ヒップル型ブレード サイズ 0 80mm
- 5-5234-01 ウィス・ヒップル型ブレード サイズ 1 102mm
- 5-5234-15 ウィス・ヒップル型ブレード サイズ 1.5 115mm

各サイズ 20,000 円

スワード型ブレード

- 5-5239-01 スワード型ブレード サイズ 1 105mm
- 5-5239-02 スワード型ブレード サイズ 2 130mm

各サイズ 22,000 円

オックスフォード型ブレード
幅広で平坦な形のブレードで、極度の口蓋裂の幼児に役立ちます。

- 5-5238-01 オックスフォード型ブレード サイズ 1 102mm

22,000 円
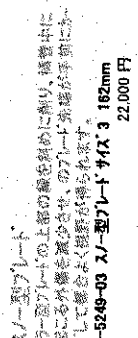
スノー型ブレード
ミラー型ブレードの上部の縁を斜めに削り、挿管中に起こる外傷を減少させ、のブレード先端が手前にカーブして都合よく視野が得られます。

- 5-5249-03 スノー型ブレード サイズ 3 162mm

22,000 円

マッキントッシュ・アメリカ型ブレード
標準なサイズ

- 5-5231-00 マッキントッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 0 75mm
- 5-5231-01 マッキントッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 1 87mm
- 5-5231-02 マッキントッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 2 108mm
- 5-5231-03 マッキントッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 3 130mm
- 5-5231-35 マッキントッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 3.5 144mm
- 5-5231-04 マッキントッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 4 158mm

各サイズ 18,000 円

マッキントッシュ・イギリス型ブレード
左手用もあります。

- 5-5232-01 マッキントッシュ・イギリス型ブレード サイズ 1 92mm
- 5-5232-02 マッキントッシュ・イギリス型ブレード サイズ 2 100mm
- 5-5232-03 マッキントッシュ・イギリス型ブレード サイズ 3 130mm
- 5-5232-04 マッキントッシュ・イギリス型ブレード サイズ 4 155mm
- 5-5232-05 マッキントッシュ・イギリス型ブレード サイズ 5 175mm
- 5-5243-03 マッキントッシュ・イギリス型ブレード 左手用 サイズ 3 130mm

各サイズ 15,000 円　左手用 22,000円

マッキントッシュ・ドイツ型ブレード
汚れの付きにくい内蔵型の太めのファイバーで非常に明るく良好な視野が得られます。

- 5-5272-01 マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ 1 93mm
- 5-5272-02 マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ 2 113mm
- 5-5272-03 マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ 3 133mm
- 5-5272-04 マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ 4 156mm

各サイズ 22,000 円

イングリッシュ・チャネル・マッキントッシュ型ブレード
マッキントッシュ・イギリス型ブレードのチャネル部分を丸みをもたせて強度を高めつつ、気管内チューブの挿入がし易く改良をしたモデルです。サイズも豊富です。

- 5-5246-02 イングリッシュ・チャネル・マッキントッシュ型ブレード サイズ 2 100mm
- 5-5246-03 イングリッシュ・チャネル・マッキントッシュ型ブレード サイズ 3 130mm
- 5-5246-35 イングリッシュ・チャネル・マッキントッシュ型ブレード サイズ 3.5 144mm
- 5-5246-04 イングリッシュ・チャネル・マッキントッシュ型ブレード サイズ 4 155mm

各サイズ 21,000 円